


# UBA P4-R 氣動精密旋轉閥泵

## P4 – R Pneumatic Precision Rotary Valve Pump

UBA P4-R 系列計量泵採用精密陶瓷旋轉閥設計，專為中高黏度液體（1000- 100000 cps），以及含顆粒液體的計量注液。此系列計量泵具有極高的計量精度及重覆一致性，精度優於千分之五。此系列定量泵已應用在食品、化妝品、製藥和其他行業多年。

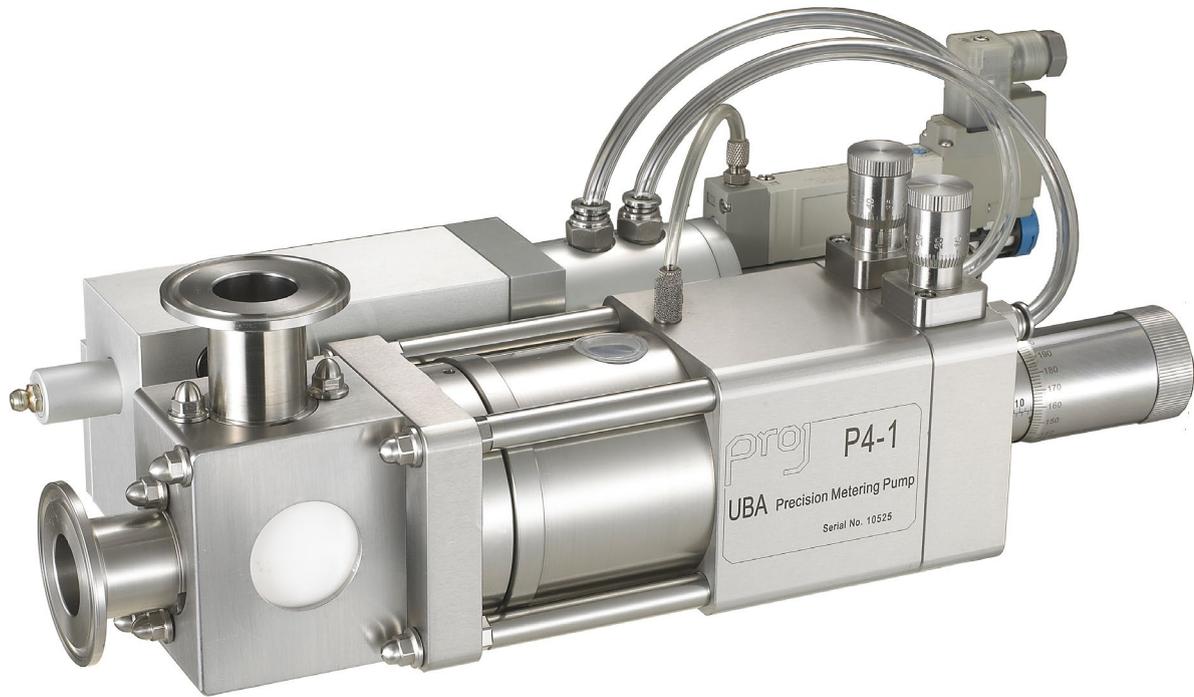

**P4-R**  
注液量範圍 0 --- 230 ml

### 特點與性能 Features and Performances

- 精準的氣動驅動組件，配備微量注液調整器，獨立行程速度控制單元。
- 模塊化設計，易於拆卸、清潔和維護。易於與灌裝系統集成。
- 向前位置傳感器控制向後柱塞行程。
- 精密旋轉閥適合中、高黏度液體或含有顆粒的液體。
- 標準型全316不鏽鋼的結構，泵的所有零件都有更好的耐腐蝕性。氟塑料泵體可作為酸性液體的選擇。
- 精度高，優於正負千分之五。

**NORDA** 諾達股份有限公司 Norda Co., Ltd

#### 桃園總公司

桃園市龜山區萬壽路一段492之14號6樓  
電話：02-82097066  
傳真：02-82097022

#### 台中服務處

台中市南屯區精科南路99號6樓之2(單元605)  
電話：04-23507011  
傳真：04-23507013



#### 台南服務處

台南市安南區開安一街16號  
電話：06-2568967  
傳真：06-2568927




[www.norda.com.tw](http://www.norda.com.tw)

# 規格 Specifications

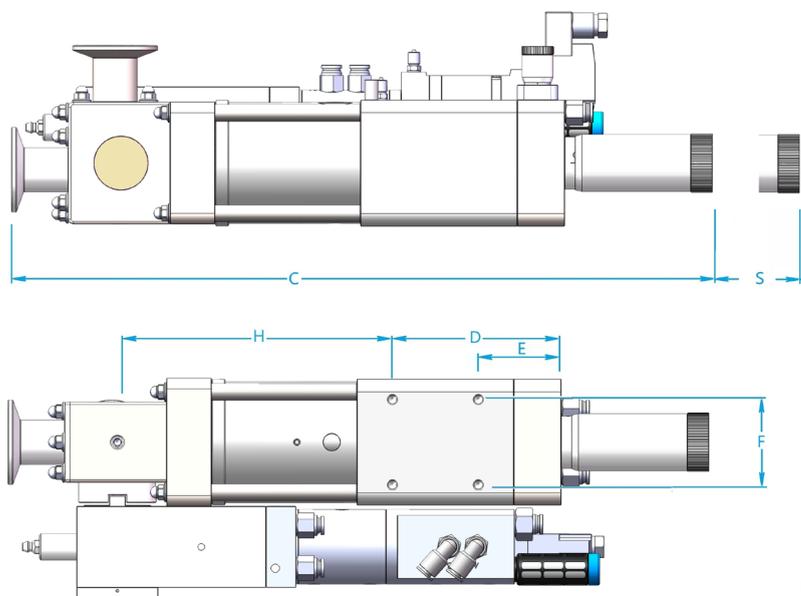


組件材料	
主體	SUS316
泵頭	SUS316\Teflon
柱塞	Ceramic
柱塞密封	Teflon, UHMW
O形環	EP,VT,Si,BU,Kz
管子	PE,PFA

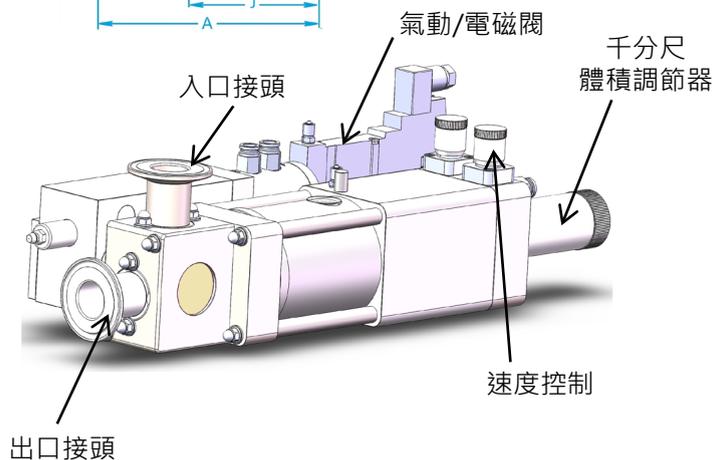


型號	柱塞直徑	行程	注液量範圍	循環速度	耗氣量
	mm	mm	ml	次/分鐘	升/分鐘
P4-1-R14	22.2	25.4	0-9.8	0-150	51
P4-1-R26	41.3		0-33.9		
P4-1-R34	54.0		0-58		
P4-2-R14	22.2	50.8	0-19.6	0-120	85
P4-2-R26	41.3		0-67.9		
P4-2-R34	54.0		0-116		
P4-3-R14	22.2	76.2	0-29.5	0-90	102
P4-2-R26	41.3		0-101.9		
P4-3-R34	54.0		0-174		
P4-4-R14	22.2	101.6	0-39.4	0-60	115
P4-4-R26	41.3		0-135.8		
P4-4-R34	54.0		0-232		

## 可用的入口和出口接頭類型：


卡套管接頭




衛生管接頭



軟管接頭



快速倒鉤接頭



## 應用 Application

工業		化妝品		食品		醫藥生技	
酸性溶液	溶劑	香水	精油	果醬	巧克力	藥品	驗血試劑
鹼性溶液	電解液	洗髮精	保濕霜	橄欖油	布丁	生物製品	培養基
墨水	UV膠	髮油	玻尿酸	蜂蜜	番茄醬	抗生素	軟膠囊